

# RQE 润群

RQ light 手机智控吸顶灯

安装使用说明书

厦门润群电子有限公司

Xiamen Runqun Electronic CO.,Ltd.

地址：厦门市软件园二期望海路 59 号之一 404A

电话：86-592-2626368 FAX：86-592-2626368

Email：[rqdz@rqdz.top](mailto:rqdz@rqdz.top) <http://rqdz@rqdz.top>

## 尊敬的用户：

感谢您购买本公司产品！为了您更好的使用，请在使用前仔细阅读本使用说明书！以便正确使用，同时请保管好此说明书。

- ◆ 请委托电器安装专业人员安装灯具（安装前请根据装箱单检查灯具及配件等），安装人员完工后请把说明书等交给给用户，以备保养维修。

## 安全注意事项：

### [ 警告 ]

- ◆ 请严格按照使用说明书进行安装。安装不当，易引起坠落、触电、火灾等事故发生。
- ◆ 请勿随意改造、调换灯具部件，以免灯具破损、坠落、触电、火灾等事故发生。

### [ 注意 ]

- ◆ 为确保安全，维修、检查灯具时，请委托电器专业人员操作。非专业人员施工容易发生危险。
- ◆ 电源电压不要超过规定范围（额定电压  $220 \pm 10V$ ，频率 50/60Hz）。灯具长时间在非额定电压范围下工作，易引起灯具过早损坏。
- ◆ 请勿将灯具安装于倾斜场所，不稳定、不坚固的天花板。此灯具专用于天花吸顶安装。
- ◆ 请勿将灯具安装于浴室等潮湿场所或室外使用。该灯具为非防水型、使用不当会出现绝缘不良、导致触电。
- ◆ 请勿安装于高温物体上方，不可安装在火炉、煤气及排气筒等物体正上方，以免引起损坏。
- ◆ 请勿与调光器及频繁开关的电器（如声光控，感应开关等）并联使用。本灯具为内置调光型产品，请勿接调光控制器，避免出现故障。
- ◆ 灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并请专业人士检查维修。
- ◆ 灯具表面有脏物时需擦拭时，请用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。请不要用稀释剂、汽油等易腐蚀液体进行擦拭，否则会导致灯具变色或损坏。



## 安装方法：

**注意：安装前请务必切断电源，以防触电！**

1. 打开包装取出灯具，分离底盘和灯罩。
2. 根据底盘的安装孔位在天花等墙体安装位置打孔，装膨胀螺钉（或尼龙塞、塑料塞等），再进行底盘安装，然后用自攻螺丝锁住。
3. 接好 AC 电源输入线，并做好绝缘防护措施。
4. 安装好底盘，检查电源连接正确，底盘牢固后，将灯罩装入底盘，顺时针旋转或板动板扣卡住灯罩。
5. **注意：**


灯具若安装不稳，需重新寻找可以牢固安装位置，以免灯具坠落。

固定底盘前检查电源线应穿过电源线孔，装打螺丝时请注意不要打在电源线。

电源线若连接不当，易引起产品不亮或火灾等事故。

灯罩必须旋紧或扣牢，安装不妥，会导致灯罩坠落。

## 各部分名称及安装示意图：

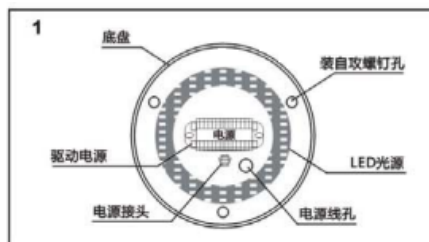

注：图示内容因型号不同而有所差异


注意：安装前务必切断电源，以防触电！

1、将底盘安装在天花板加强处  
用自攻螺钉把底盘安装在天花板上；若安装不牢固，会导致灯具坠落，造成灯具破损或人身伤害。



### 2、连接电源

对应灯具的AC电源输入线接好，若连接不当，易引起产品不亮或火灾等事故；为确保安全、连接电源前，务必关闭电源总闸，接好地线；适合电线：实心线0.75-1.5mm<sup>2</sup>（本灯附线仅作试灯用线，正式安装时请换掉）。

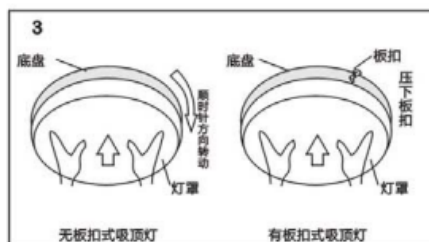

### 3、安装灯罩

将灯罩嵌入底盘，顺时针方向旋转灯罩或扳动板扣，卡住灯罩；如安装不妥，会导致灯罩脱落。检查无误后接通电源开关，即可使用。

## 维修与保养

1. 为了安全高效地使用本产品，请定期（4个月/每次）清扫、检查；灯具非常脏需擦拭时，请用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
2. 请不要用稀释剂、汽油等易挥发物及杀虫剂等进行擦拭，否则会导致灯具变色或损坏。

## 灯具规格

请查阅外包箱的规格贴纸

## APP 使用说明

请参阅《手机智控灯具 APP 操作指南》

## 装箱清单

- 全彩吸顶灯 一套
- 安装说明书一份
- APP 操作指南一份
- 保修卡一张